

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф для посуды (три стекла) ЯН-09

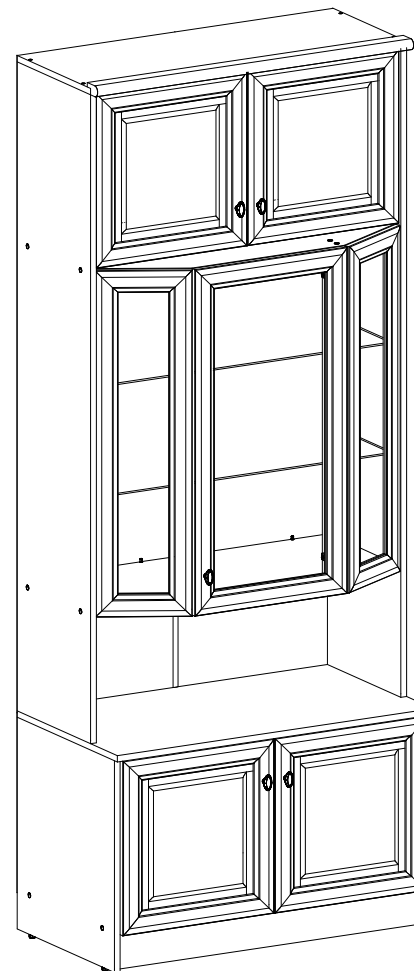

габариты (2210x882x484)

**ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59**

Гвозди 2x20

полко-держатель

шкант 8x50

Саморез 4x16

полкодержатель с силиконом

заглушка для евроинта

полкодержатель с присоской для стекла

ШТОК эксцентр. стяжки


эксцентрик

шкант 8x30

заглушка для эксцентрика

Винт 4x25 потай

подпятник регулируемый

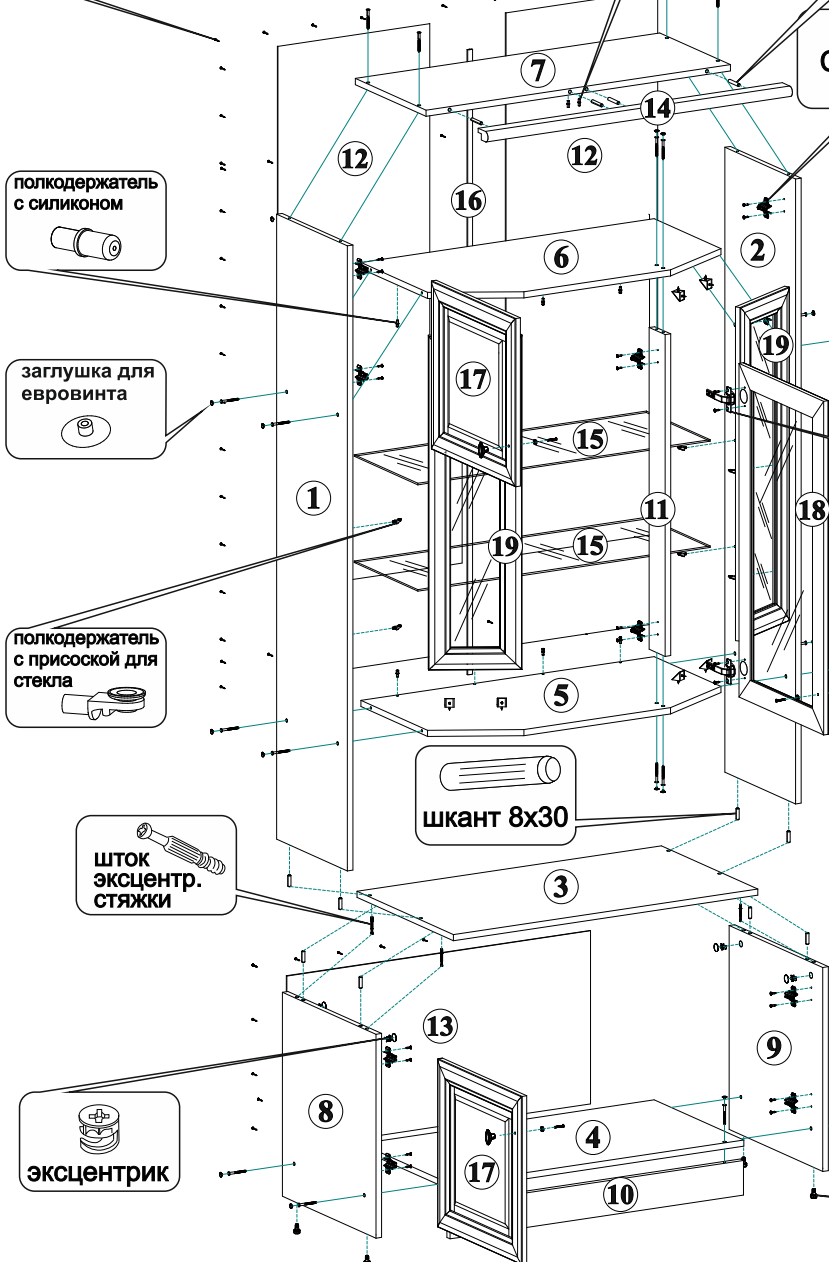

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
 - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
 - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Монтаж вкладной петли



МОНТАЖ ПЕТЛИ



регулировка вкладных петель



регулировка петель





схема установки соединительного профиля



Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед.изм.	Кольво	Внешний вид
Винт 4x25 потай	шт	5	
Гвоздь 2x20	шт	75	
Евровинт 6x50	шт	22	
Заглушка для евроинта	шт	18	
Заглушка для эксцентрика	шт	4	
Клей ПВА 25 гр	шт	1	
Петля 4-х шарн. внутренняя	шт	8	
Петля 4-х шарн. простая	шт	2	
Подпятник регулируемый	компл	4	
Полкодержатель металлический	шт	2	
Полкодержатель с присоской для стекла	шт	8	
Полкодержатель с силиконом	шт	8	
Рука-выносок 220	шт	5	
Саморез 4x16	шт	56	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	10	
Стяжка эксцентриковая	компл	4	
Уголок пластмассовый	шт	8	
Шайба пластмассовая	шт	5	
Шкант 8x30	шт	8	
Шкант 8x50	шт	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина лев.	1	1624	355
2	Боковина прав.	1	1624	355
3	Крыша	1	882	484
4	Вязка	1	850	450
5	Вязка	1	850	450
6	Вязка	1	850	450
7	Крыша	1	882	355
8	Боковина лев.	1	530	470
9	Боковина прав.	1	530	470
10	Цоколь	1	850	90
11	Планка	1	836	80
12	ЛДВП	2	1645	440
13	ЛДВП	1	880	450
14	Рейка Ø26	1	882	
15	Стеклополка	2	847	320
16	Профиль соединительный	1	1624	
17	Фасад	4	437	422
18	Фасад стекло ств.	1	867	425
19	Фасад стекло	2	867	235

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 крепятся петли.

**Возможна установка дополнительной опции, зеркала заказываются отдельно