

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф многоцелевой (одно стекло)

ЯН-35

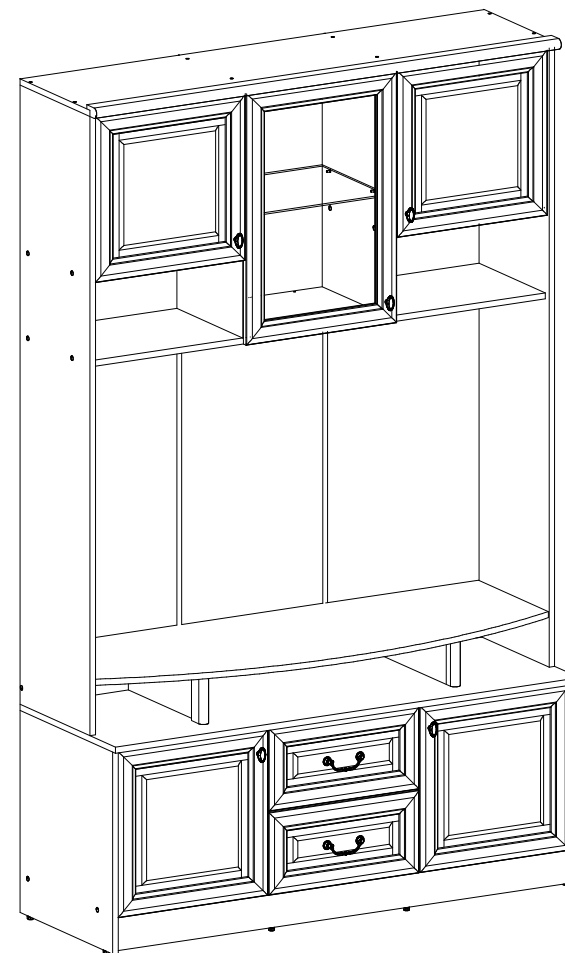


2210x1360x484 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

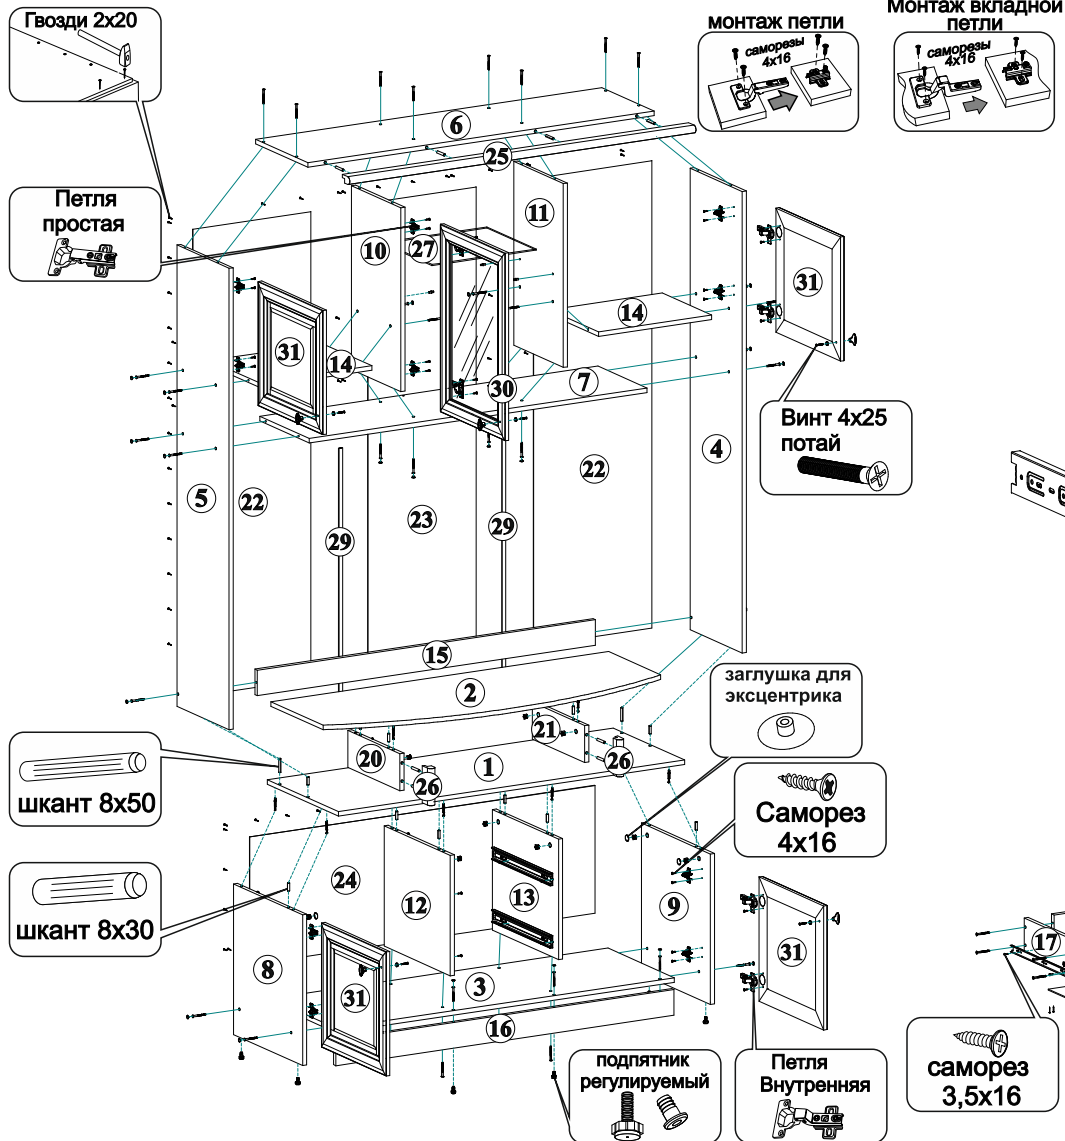

регулировка петель



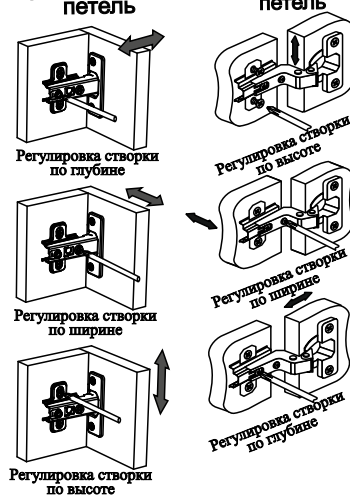


Схема монтажа направляющих полного выдвижения

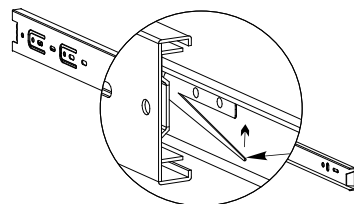

винт 4x12 потай



саморез 3,5x16



Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x12 потай	шт	4	
Винт 4x25 потай	шт	5	
Гвоздь 2x20	шт	131	
Евровинт 6x50	шт	54	
Заглушка для евровинта	шт	26	
Заглушка для эксцентрика	шт	8	
Клей ГВА 25 гр	шт	1	
Направляющие 400 мм полного выд.	компл	2	
Петля 4-х шарн. внутренняя	шт	8	
Петля 4-х шарн. простая	шт	2	
Подпятник регулируемый	компл	6	
Полкодержатель с присоской для стекла	шт	4	
Полкодержатель с силиконом	шт	4	
Ручка-кнопка 220	шт	5	
Ручка-скоба латунь	шт	2	
Саморез 3,5x16	шт	24	
Саморез 4x16	шт	40	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	10	
Стяжка эксцентриковая	компл	16	
Шайба пластмассовая	шт	9	
Шкант 8x30	шт	12	
Шкант 8x50	шт	10	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1359	484
2	Крыша	1	1325	482
3	Вязка	1	1327	450
4	Боковина прав.	1	1624	355
5	Боковина лев.	1	1624	355
6	Крыша	1	1359	355
7	Вязка	1	1327	335
8	Боковина лев.	1	530	470
9	Боковина прав.	1	530	470
10	Перегорodka	1	647	335
11	Перегорodka	1	647	335
12	Перегорodka	1	424	450
13	Перегорodka	1	424	450
14	Вязка	2	444	335
15	Задняя стенка	1	1327	90
16	Цоколь	1	1327	90
17	Бок ящ. лев.	2	400	140
18	Бок ящ. пр.	2	400	140
19	Вязка ящ.	4	140	350
20	Перегорodka	1	130	355
21	Перегорodka	1	130	355
22	ЛДВП	2	1645	463
23	ЛДВП	1	1645	424
24	ЛДВП	1	450	1355
25	Рейка 026	1	1359	
26	Рейка 026	2	130	
27	Стеклополка	1	406	320
28	ЛДВП ящичка	2	379	396
29	Профиль соединительный	2	961	
30	Фасад стекло	1	660	440
31	Фасад	4	437	441
32	Фасад ящичка	2	217	440

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 крепятся петли.